
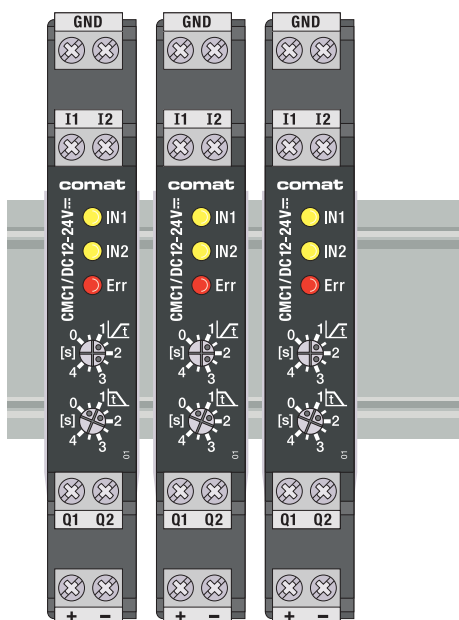


Comat Motorcontroller
Contrôleur de moteurs
Motorcontroller

CMC1

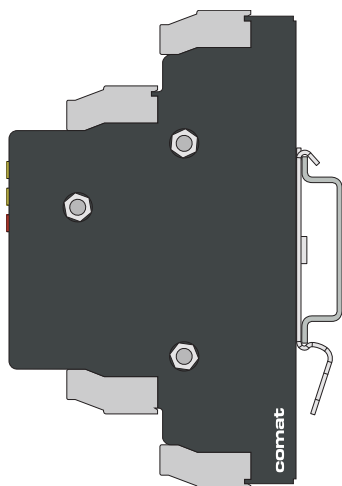

Motorcontroller CMC1



- ✓ Einfache Ansteuerung eines DC-Motors in beiden Drehrichtungen
- ✓ Spannungsversorgung DC 12-24V $\equiv$
- ✓ Motorstrom 10A im Dauerbetrieb
- ✓ Einstellbare Start- und Bremsrampe
- ✓ Status- und Fehleranzeige per LED
- ✓ Kurzschlussfest
- ✓ Verschleisslos

Contrôleur de moteurs CMC1

- ✓ Pilotage simple d'un moteur DC dans les deux directions
- ✓ Alimentation DC 12-24V $\equiv$
- ✓ Courant moteur 10A en service permanent
- ✓ Rampe d'accélération et de décélération et de décélération réglable
- ✓ Indication de statut et d'erreur par DEL
- ✓ Anti-court-circuit
- ✓ Sans usure

Motorcontroller CMC1

- ✓ Simple control of a DC motor in both rotating directions
- ✓ Power supply DC 12-24V $\equiv$
- ✓ Motor current 10A in continuous duty
- ✓ Adjustable start and breaking ramps
- ✓ Status and error display by LED
- ✓ Short-circuit-proof
- ✓ Wear free

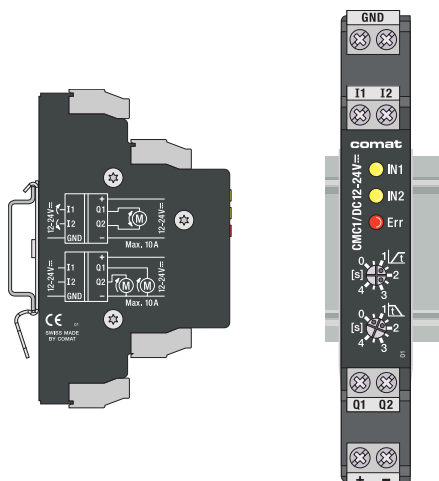

CE und andere
et autres:
and others:
www.comat.ch

CMC1

D Motorcontroller

Das CMC ist ein Steuergerät für DC-Motoren und erlaubt den Reversierbetrieb. Die Drehrichtung eines Motors kann per Ansteuerung geändert werden. Alternativ können zwei Motoren in einer Drehrichtung betrieben werden. Mit dem CMC1 können aber auch Elektromagnete oder Lampen gesteuert werden.

F Contrôleur moteurs

Le CMC est un appareil de commande pour moteurs DC et permet le fonctionnement réversible. Le sens de rotation peut être choisi par la commande. Alternativement on peut actionner deux moteurs dans un seul sens de rotation. Le CMC1 permet aussi de commander des lampes ou des électro-aimants.

E Motorcontroller

The CMC is a control device for DC motors and permits operation in both rotating directions, i. e. the rotating direction can be reversed with the input signal. Alternatively two motors can be operated in the same rotating direction. The CMC1 allows also to control lamps or electromagnets.

10A 24V=

10A 24V=

10A 24V=

Technische Daten

Schaltstrom / -spannung
Schaltleistung DC-5
Leistungsaufnahme, Pmax
Rampenzeiten, einstellbar

Données techniques

Courant / tension de coupure
Puissance de coupure DC-5
Puissance absorbée Pmax
Temps des rampes, réglables

Technical Data

Switching current / voltage
Switching power DC-5
Power consumption Pmax
Ramp times, selectable

Daten bei TU = 20°
Dates au Tamb. = 20°
Data at Tamb. = 20°


10A 24V
240W
≤150mW (12V) / 300mW (24V)
0...4s

DC =
≤ 10%

CMC1/DC12-24V

Bestellbeispiel
Exemple de commande
Ordering example

DC-Motorcontroller
Contrôleur de moteurs DC
DC motorcontroller
CMC1/DC12-24V

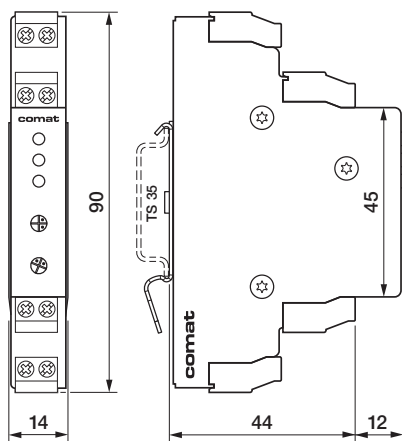

Diese Ausgabe ersetzt alle früheren. Liefermöglichkeit, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Cette édition remplace toutes les précédentes. Sous réserve de possibilité de livraison, d'erreurs et de modifications.
This issue replaces all previous issues. Availability, errors and specifications subject to change without notice.